

## 定制款



破碎机刀片



破碎机筛网



智能机器人



智能机械臂



烫金板



注塑模具

可按客户要求定制非标输送带，烫金机，注塑模具以及各类自动化设备，为客户提供整厂自动化升级服务。客户的满意，是我们最大的追求。



VIP服务

广州富之源机械设备制造厂

HONGKONG RICH UNION ENTERPRISES DEVELOPMENT LIMITED

邮箱: gzfuzhiyuan@qq.com

手机: 13925104089

Q Q: 2020478445

网址: www.richunion.net

地址: 广州市荔湾区龙溪大道恒水工业区17号



**您的十分满意，富之源的无限动力**

*You are very satisfied with the unlimited power of the rich*

**诚信-进取-创新-感恩**

*Honesty-Initiative-Innovation-Reward*

# 企业简介

## COMPANY PROFILE

“服务创造完美”这是我们富之源对客户承诺，企业本着服务第一，诚实经营的思想，以客户为中心，奉行客户至上的经营理念，产品价格合理，免费为客户提供技术培训，对客户反馈的信息做到快速响应，以及时、周到、高质量的服务，解决客户的后顾之忧。

富之源机械设备制造厂致力于注塑机以及系列辅机、吊粒全自动机械手、全自动吊牌穿绳机、全自动吊牌鸡眼机、包装机等各种常规以及智能化机械的设计制造，已形成了成熟设计、生产、销售体系，产品销往世界各地。

本公司拥有一批充满朝气、富有理想、敢于拼搏、技术娴熟的设计人员和员工，是以技术研发、生产制造、成品升级改造、销售服务为一体的企业。

“您的十分满意，富之源的无限动力”我们立足市场、展望未来，富之源机械设备制造厂愿与您共同成长，努力缔造更加辉煌灿烂的明天！

"Service creates perfection," which is our commitment to our customers, Enterprises in line with service first, The idea of honest management, Customer centered, Adhere to the "customer first" business philosophy, The product price is reasonable, Provide technical training for customers free of charge, Respond quickly to customer feedback, With timely, considerate and high quality service, Solve customer's worries.

Guangzhou rich source import & Export Trade Co., Ltd. Dedicated to injection molding machines and serial auxiliaries, Suspended particle full automatic manipulator, Full automatic tag threading machine, Full automatic hanging corn machine, Packaging machines and other conventional and intelligent machinery design and manufacture, Has formed a mature design, production and sales system, Products are sold all over the world.

The company has a group of vibrant, full of ideals, courage to struggle, skilled designers and staff, Technology research and development, manufacturing, upgrading of finished products, sales and service integration of enterprises.

"You are very satisfied with the unlimited power of the rich." We are based on the market and look forward to the future, Guangzhou rich source of import and export trade Co., Ltd. is willing to grow with you, Efforts to create a more brilliant tomorrow!

# 企业文化

## COMPANY CULTURE

**企业目标：**  
创造世界一流的智能化辅助机械设备

**企业理念：**  
帮助员工实现人生梦想，顺便实现企业梦想

**企业精神：**  
活力创新，务实发展

**企业口号：**  
快乐工作，自由生活，世界因我们而精彩

**核心价值观：**  
以人为本，以学为源

**经营理念：**  
健康、环保、为员工创造机会，为客户创造价值

**人才理念：**  
以事业成就人才，以人才成就事业

**质量理念：**  
质量是企业的生命

**管理机制：**  
建权有道，分权有序，授权有章，用权有度

**人才机制：**  
先相马后赛马

**约束机制：**  
约而有章，束而有度


**应变机制：**  
以市场变化为唯一导向

**员工发展：**  
这里是起点，在学习中成长，在成长中学习

“每一个成功者都有一个开始  
勇于开始才能找到成功的路”



1. 注塑成型制品系列展示

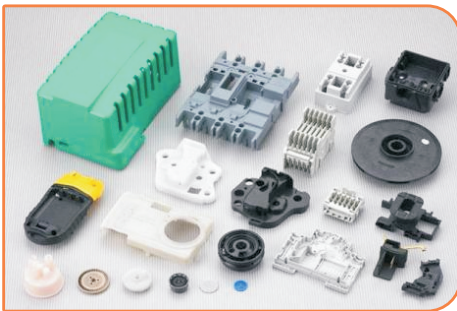


2. 关于注塑机

主要技术参数:

机器型号	80g	100g
注射部分		
螺杆直径	mm	35 38
理论注射容积	cm <sup>3</sup>	115 115
注射量(ps)	g	98 98
注射压力	mpa	130 130
螺杆转速	r/min	0-180 0-180
注射速率	g/s	75 75
锁模部分		
锁模方式	内翻双曲肘式	
锁模力	KN	700
开模行程	mm	320
拉杆内间距	mm	360 x 260
模板尺寸	mm	500 x 400
模具厚度	mm	100-320
顶出方式	液压顶出	
油泵压力	Mpa	16
电机功率	kw	5.5
加热功率	kw	5
机器尺寸	m	1.3 x 0.68 x 2.4
机器重量	T	1.3



模板尺寸:

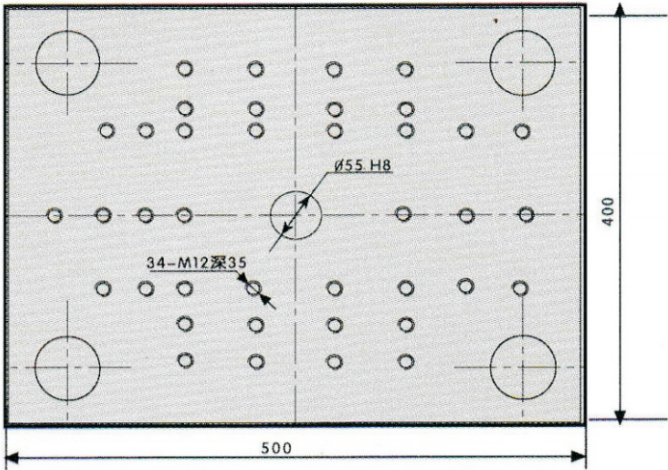



### 3.塑料牙签（牙线）注塑机

工厂现有注塑机款式多达25款，适用于各种类型注塑产品，如有需要，请联系我们，安排专人为您服务！



### 4.全自动塑料吊粒生产机械手



#### 全自动塑料吊粒生产机械手：

- 1.操作简便，定位准确，采用优质进口配件。
- 2.生产吊粒产品稳定性好，质量高。
- 3.自由控制产量，帮助工厂提供竞争力。
- 4.可 24 小时全天候生产，管理方便。
- 5.有助于提供工厂形象，影响力。

#### Automatic plastic sling production manipulator:

1. easy to operate, accurate positioning, the use of high quality imported accessories.
2. the product has good stability and high quality.
3. free control of production to help the factory provide competitiveness.
4. can 24 hours all day production, management is convenient.
5. can help to provide factory image and influence.

#### 参数：

机型	FZY-JX10（通用型）	FZY-JX10T（烫金型）
驱动模式	伺服驱动	伺服驱动
适用合模高度（mm）	1000—1400	1000—1400
最快模内取出时间（sec）	0.5—1.5s	0.5—1.5s
可生产吊粒长度（mm）	120—380mm	230—380mm
每小时产量	350—480模	300—460模
适用机型	立式机 立卧式机	立式机 立卧式机
工作气压（Mpa）	0.4—0.6	0.4—0.6
空气消耗量（立方米/分）	0.06NL/min	0.06NL/min
工作电压（交流）	220V	220V
外开尺寸（WxDxH）[cm]	196x78x96	196x78x113
净重（kg）	350KG	380KG
输送带类型（选配）	平面输送带	平面输送带/料斗输送带
备注：可按客户要求订制非标自动吊粒机械手，烫金机，各类自动化设备。		





## 5.全自动弹力绳吊牌机

### 全自动弹力绳吊牌机

可以做穿弹力绳的机器，也可以做各种其他没弹力的绳子。

自动打孔、穿线、打结、计数一次完成，调试维护简单方便易学，主体全机械结构，不涉及繁杂的电路，采用变频器控制主电机带动所有机械结构运动。

Full automatic elastic rope hook machine

It can be used as a machine with elastic ropes, or a variety of other rope without stretch.

Automatic drilling, threading, knotting and counting once completed, debugging and maintenance is simple and convenient to learn, the main body of the whole mechanical structure, does not involve complicated circuit, inverter control motor drives the main mechanical structure of all sports.

### 主要参数

序号	主要参数	单位	规格
1	速度 (speed)	H	3000—3500 pcs
2	吊牌适用尺寸 (Tag size)	mm	30*35—95*150
3	吊牌放纸高度 (Drop height)	mm	230
4	穿绳适用直径 (Applicable diameter of rope)	直径 (diameter)	0.3—1.2
5	穿线适用长度 (Applicable length of thread)	mm	80-200
6	吊牌孔径 (Tag aperture)	直径 (diameter)	直径 3、直径 4、直径 5 (可更换模具) (Replaceable mold)
7	绳尾长度 (Length of rope tail)	mm	15—18
8	吊牌适用厚度 (Applicable thickness of tag)	克 (gram)	150—700
9	机械尺寸 (Mechanical dimension)	米 (meter)	1.3 米 (meter) *1 米 (meter) *1.3 米 (meter)
10	机械重量 (Mechanical weight)	Kg	550
11	适用电源 (Applicable power supply)	V	380V/220V 均可 (Can)
12	功率 (power)	W	750

## 6.全新款自动吊牌鸡眼机



### 全新款自动吊牌鸡眼机

气缸运动结合于机械运动，触摸屏操作，具有自动缺料检知，自动定位，自动打孔，自动铆钉，自动收料，一次完成。生产效率高，产品统一美观，彻底解决手工效率低，管理不便等问题。

Full new automatic hanging brand chicken eye machine

Cylinder motion is combined with mechanical movement and touch screen operation. It has automatic missing detection, automatic positioning, automatic drilling, automatic rivet and automatic feeding. The production efficiency is high, the product is unified and beautiful, thoroughly solves the problem that the manual efficiency is low, the management is inconvenient and so on.

### 主要参数

序号	主要参数	单位	规格
1	速度 (speed)	H	3000—6000pcs
2	吊牌最厚厚度 (Thickest thickness)	g	700
3	吊牌最薄厚度 (Thinnest thickness)	g	160
4	适用产品尺寸 (Applicable product size)	mm	最小 20*35-最大 90*150
5	吊牌放纸高度 (Hanging paper height)	(diam	260
6	鸡眼尺寸 (Chicken eye size)		3/4/5 号鸡眼
7	机械尺寸 (Mechanical dimension)	mm	900*1200*1500
8	机械重量 (Mechanical weight)	(kg)	200
9	功率 (power)	W	0.5



## 7. 塑料破碎机



### 塑料破碎机

- 1.全钢焊接机座，坚固耐用。
- 2.易拆式设计，清洗维修方便。
- 3.进口铬钢刀具，刀刃锋利，更换方便，持久耐用。
- 4.粉碎各类软、硬塑胶，轻松容易。
- 5.装有马达过载与电连锁保护系统，确保安全使用。
- 6.小型机附有滑轮，方便移动，大型机便有水冷系统方便时间动作。
- 7.可选择不同刀具及不同孔径的筛网。

### Plastic crusher

1. all steel welding machine base, strong and durable.
2. easy dismantling design, convenient for cleaning and maintenance.
3. imported inscribed steel cutters, blade sharp, easy to replace, durable and durable.
4. comminution of all kinds of soft and hard plastic, easy and easy.
5. equipped with motor overload and electric chain protection system to ensure safe use.
6. minicomputers are equipped with pulleys, which are convenient to move, and the mainframe has water cooling system for convenient time action.
7. the screen with different cutters and different sizes can be selected.

### 主要参数

型号	马达 (kw) (HP)	口径 (mm)	破碎量 (Kg/h)	定刀 (把)	动刀 (把)	机械尺寸 (mm)
FZY-180 片刀	3HP (2.2KW)	180*190	80-200	2	9	850*580*620
FZY-250 片刀	5HP (4KW)	250*190	130-250	2	9	750*620*1040
FZY-250 爪刀	5HP (4KW)	250*210	130-250	2	12	750*620*1040
FZY-250 平刀	5HP (4KW)	250*210	150-300	2	3	950*630*1100
FZY-300 片刀	7.5HP (5.5KW)	310*220	220-300	2	9	850*680*1220
FZY-300 爪刀	7.5HP (5.5KW)	310*220	220-300	2	15	850*680*1220
FZY-400 片刀	10HP (7.5KW)	420*260	400-500	2	12	940*840*1500
FZY-380 爪刀	10HP (7.5KW)	380*260	400-500	2	18	880*840*1300
FZY-380 平刀	10HP (7.5KW)	380*250	200-400	2	6	1080*820*1330
FZY-500 片刀	15HP (11KW)	510*290	460-550	2	15	1100*1000*1520
FZY-500 爪刀	15HP (11KW)	510*290	460-550	2	21	1100*1000*1520
FZY-500 平刀	15HP (11KW)	510*290	460-550	2	6	1100*1000*1520
FZY-600 片刀	20HP (15KW)	610*360	600-800	2	18	1200*1120*1630
FZY-600 爪刀	20HP (15KW)	610*360	800-800	2	27	1200*1120*1630
FZY-600 平刀	20HP (15KW)	610*360	600-800	2	6	1200*1120*1630
FZY-800 片刀	30HP (22KW)	800*380	800-1200	4	24	1460*1800*2000

## 8. 立式混色机

### 立式混色机

1. 桶体采用圆锥形桶底，配同仿形浆叶，短时间完成均匀拌料，效率高。
2. 搅拌浆叶与桶体均为不锈钢制造，且浆叶可摘下保养，使寿命加长。
3. 仿形密合式搅拌，容量大，操作方便。
4. 电机直接驱动，减少功率损耗，不打滑。
5. 混合时间可按需要设定，自行停机。
6. 配有安全开关，开盖停机，过载停机，避免意外。

### Vertical color mixer

The 1. barrel body uses the conical bucket bottom with the same imitation pulp leaves, and the uniform mixing is completed in a short time, and the efficiency is high.

The 2. blade and barrel are made of stainless steel, and the blade can be taken off and maintained to prolong the life.

3. profiling and close mixing, large capacity, easy to operate.

4. motor direct drive, reduce power loss, not skidding.


5. mixing time can be set according to need, stop by itself.

6. with safety switch, open cover stop, overload stop, avoid accident.



### 主要参数

型号	混合量 (Kg)	功率 (Kw)	转速 (r/min)	外型尺寸 (mm)
FZY-50	50	1.5	80	1090*760*760
FZY-100	100	3	80	1220*830*830
FZY-150	150	4	80	1150 1050 1400
FZY-200	200	5.5	80	1300*1180*1500

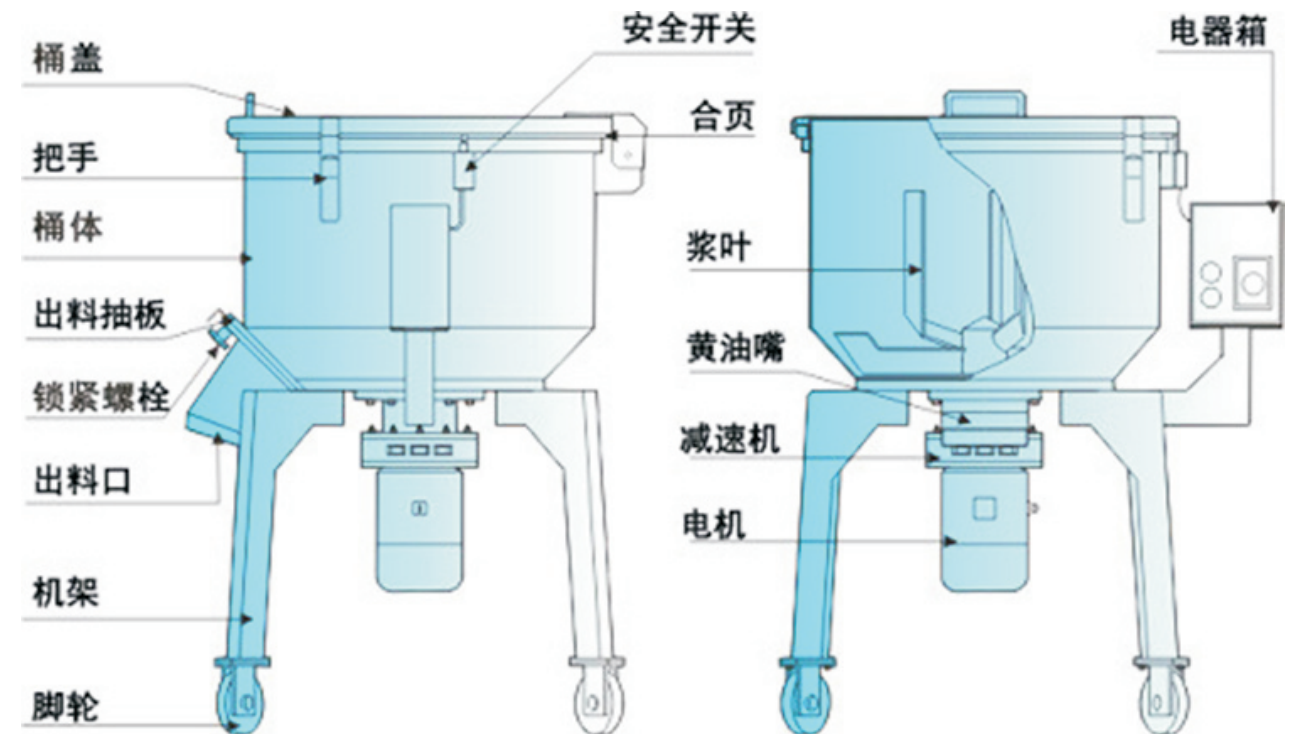

### 立式混色机结构